

Prestatieverklaring DoP Nr 003 UltraGlide Aliplast	
Productnaam	Ramen vervaardigd uit de profielsystemen : Aliplast Ultra Glide
Type aanduiding/productfamilie	a. 003 Schuifraam monorail b. 003 Schuifraam 2 vleugels
Beoogd gebruik	Ramen voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen
Fabrikant	Vahodha bvba, Spieveldstraat 3, B-9160 Lokeren
Geharmoniseerde normen	NBN EN 14351-1: 2006+A2:2016
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebehendigheid	ACVP systeem 3
Activiteit van de aangemelde instantie volgens NBN EN 14531-1:2006+A2:2016	De aangemelde instanties : N.B. 1136 WTCB heeft in de tabel met aangemelde instantie wordt deze aangegeven met 1136


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijk van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

Van Hoecke C., Bestuurder

Te Lokeren op 30/03/23

Handtekening :

DoP Prestatie verklaring a. 003 Schuifraam monorail Ultraglide			
Fabrikant : Vahodha bvba, Spieveldstraat 3, Lokeren		Profiel : Aliplast Ultraglide	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie/ Type aanduiding : a. 003		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-UG613 monorail 180507			
	A Schuifraam Afmetingen : 2400 mm H X 3000 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse C5	NBN EN 12210	1136
U-waarde*	Uw: 1,0 – 1,39W/m ² K Afhankelijk van de profielcombinatie	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	Rw 40Db(-1;-4)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	npd	NBN EN 13049	
Waterdichtheid	E750	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Ultraglide

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

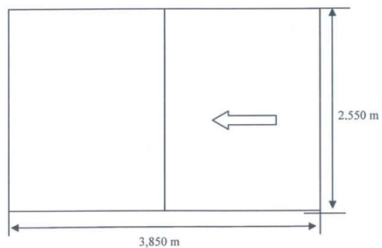
Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

Van Hoecke Carli, bestuurder

Te Lokeren op 30/03/23

Handtekening,

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport

DoP Prestatie verklaring b. 003 schuifraam 2 vleugels ultraglide			
Fabrikant : Vahodha bvba, Spieveldstraat 3, Lokeren		Profiel : Aliplast Ultraglide	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie : b 003		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-schuif_UG_100312			
	Samengesteld raam Afmetingen : 2550 mm H X 3850 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse 3	NBN EN 12210	1136
U-waarde*	Tot 1,6 W/m ² K Afhankelijk van de profielcombinatie	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	Rw 43Db (-2;-6)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	npd	NBN EN 13049	
Waterdichtheid	7A	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Ultraglide

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :
Van Hoecke Carli, bestuurder
Te Lokeren op 30/03/23
Handtekening,

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport